


# Anbauanleitung für MÖSCHA-DUO-Schwenkverteiler

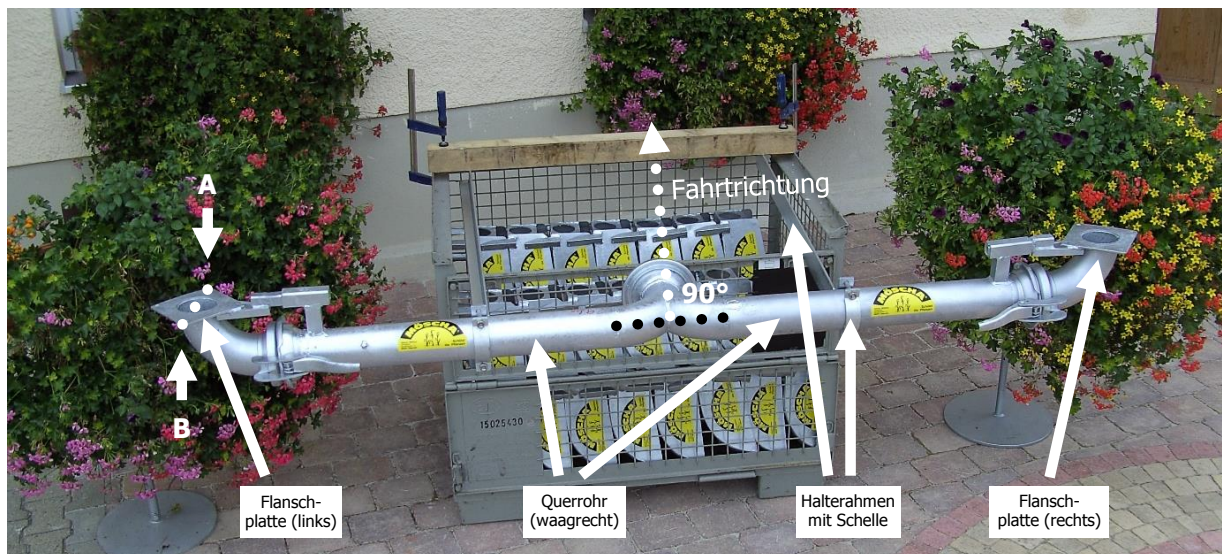

## **Wichtiger Hinweis:**

**Beim Anbau des MÖSCHA-DUO-Schwenkverteilers an das Fass ist in jedem Fall die Straßenverkehrsordnung (StVO) zu beachten! Insbesondere ist sicherzustellen, dass eine verkehrsgerechte Beleuchtung besteht!**

## **Vorgehensweise beim Anbau des Verteilers:**

1. Gülletankwagen auf waagrechte Fläche stellen.
2. Rohrgestänge so am Fass ankuppeln, dass das Querrohr waagrecht ist und im rechten Winkel zur Fahrtrichtung steht (90°, siehe Bild).  
Die empfohlene Anbauhöhe, gemessen von der Mitte des Querrohres, liegt bei maximal 1.200 mm über dem Boden.
3. Bei MÖSCHA-DUO-Schwenkverteiler DUO 108 K und DUO 133 K „rechten“ und „linken“ Bogen ankuppeln.
4. Angekuppeltes Rohrgestänge so anheben oder absenken, dass der Eckpunkt B ca. 9 mm tiefer liegt als Eckpunkt A. (Je tiefer B liegt, desto breiter streut der Verteiler). Zum Genauen Einstellen eine Wasserwaage über die Punkte A und B legen (siehe Bild). Jeweils für linke und rechte Flanschplatte durchführen.
5. Rohrgestänge über die Anbauteile sicher am Fass befestigen; Im Zweifelsfall ist ein Fachmann zu Rate zu ziehen!
6. Die beiden MÖSCHA-Schwenkverteiler so auf die Flanschplatten schrauben, dass sie um 54° nach außen verdreht sind.

**Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, falls Fragen oder Unklarheiten bestehen!**



**Möscha GbR**  
Michael Gutter, Helmut Möbmer u. A.  
Schalkshofen 3  
D-89294 Oberroth

Telefon (00 49) 0 83 33 / 5 26  
Telefax (00 49) 0 83 33 / 93 58 44  
E-Mail [info@moescha.de](mailto:info@moescha.de)  
Web [www.moescha.de](http://www.moescha.de)