


# Instructions d'installation et mode d'emploi pour épandeurs pendulaires Möscha DUO

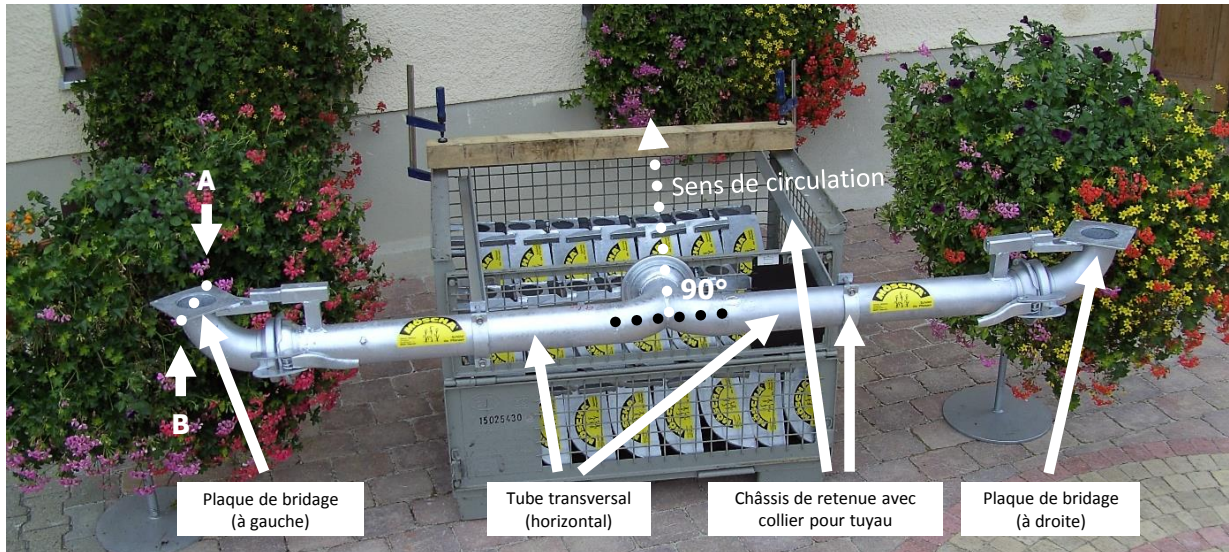

## **Note importante :**

**Lors de l'installation de l'épandeur pendulaire MÖSCHA DUO sur la tonne à lisier, le code de la route (abréviation du code en Allemagne : StVO) doit toujours être respecté ! En particulier, il faut veiller à ce que l'éclairage soit conforme au code de la route.**

## **Procédure lors de l'installation de l'épandeur :**

1. Placer la tonne à lisier sur une surface horizontale.
2. Raccorder le tuyau à la tonne de façon à ce que le tube transversal soit horizontal et forme un angle droit par rapport au sens de la marche (90 °, voir photo). La hauteur d'installation recommandée, mesurée à partir du centre du tube transversal, est de 1 200 mm au-dessus du sol au maximum.
3. Pour les épandeurs pendulaires MÖSCHA DUO 108 K et DUO 133 K, raccorder les coudes "droit" et "gauche".
4. Une fois la structure tubulaire raccordée, soulever ou abaisser-la de manière à ce que le point d'angle B soit inférieur d'environ 9 mm au point d'angle A. (Plus le point B est bas, plus le radius de l'épandeur est large). Pour un réglage précis, placer un niveau à bulle au dessus des points A et B (voir photo). Effectuer l'opération décrite ci-dessus pour les plaques de bridage gauche et droit.
5. Fixer solidement la structure tubulaire à la tonne à l'aide des pièces de fixation. En cas de doute, veuillez consulter un spécialiste !
6. Visser les deux épandeurs pendulaires MÖSCHA sur les plaques de bridage de sorte qu'ils soient tournés de 54 ° vers l'extérieur.

**Svp mettez-vous en contact avec nous en cas de questions ou de doutes !**



### **Möscha GbR**

Michael Gutter, Helmut Mößmer et autres  
Schalkshofen 3  
D-89294 Oberroth  
ALLEMAGNE

Tél. 00 49 83 33 / 5 26  
Fax 00 49 83 33 / 93 58 44  
E-Mail info@moescha.de  
Web www.moescha.de