
GEBRAUCHSANWEISUNG für **MÖSCHA**-Trio-Verteiler





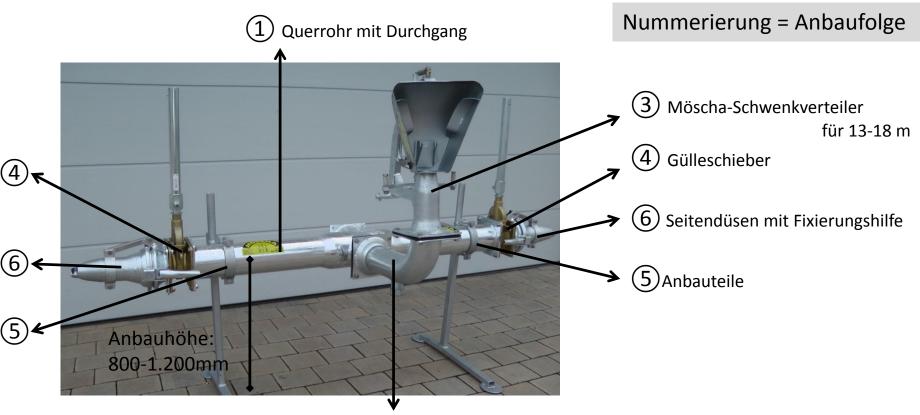

Möscha GbR

Michael Gutter, Helmut Mößmer u. A. Schalkshofen 3 D-89294 Oberroth

Telefon (00 49) 0 83 33 / 5 26 Telefax (00 49) 0 83 33 / 93 58 44 E-Mail info@moescha.de Web www.moescha.de



Anbauanleitung für den MÖSCHA-Trio-Verteiler



Der MÖSCHA-Trio-Verteiler wird i. d. R. am Schieber des Gülletankwagens angebaut. Die empfohlene Anbauhöhe, gemessen von der Mitte des Querrohres (1), liegt bei 800-1.200 mm über dem Boden.

Einstellung der Außendüsen (6)



Die gewünschte Arbeitsbreite wird durch

Höherstellen (größere Breite) oder Tieferstellen (geringere Breite)

der Außendüsen eingestellt.



Die Bandbreite der Außendüsen wird durch Verdrehen des Ausschnitts (siehe Kreis) eingestellt.

Ausschnitt ganz oben – größte Breite (4-6 m)Ausschnitt in Fahrtrichtung – kleinste Breite (2-3 m)

Berechnung der Ausbringmenge

Die Seitendüsen (6) werden im Verhältnis zur Düsengröße des Möscha-Schwenkverteilers (3) werksseitig passend geliefert.

Ausbringtabelle

-einfügen-