


Preisliste für Möscha Exakt-Schwenkverteiler

gültig ab 01.04.2025

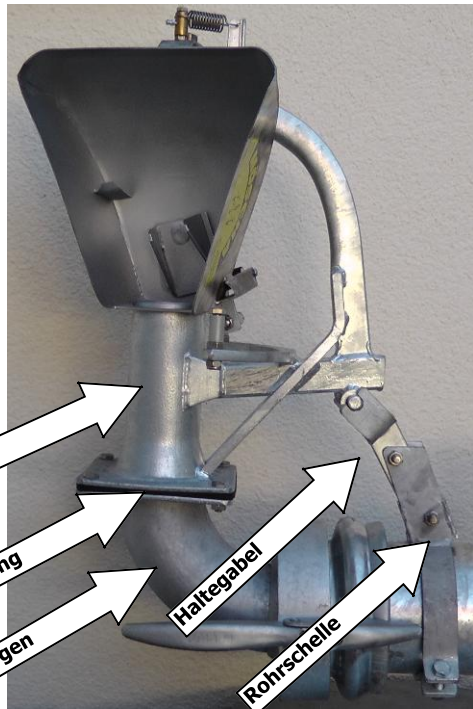

Möscha S-55 N / S-62 N / S-68 N 790,00 €
Durchmesser der Düsen 55 mm / 62 mm / 68 mm
mit Schwenkkopf aus Nirostastahl

Möscha S-77 N 890,00 €
Durchmesser der Düse 77 mm
mit Schwenkkopf aus Nirostastahl

Möscha S-85 N 990,00 €
Durchmesser der Düse 85 mm
mit Schwenkkopf aus Nirostastahl

Möscha Typ W (für Arbeitsbreite 18 m)
mit Schwenkkopf aus Nirostastahl
S-55 W / S-62 W / S-68 W 850,00 €
S-77 W 950,00 €



Haltegabel mit Rohrschelle zum Schrauben 110,00 €

Haltegabel mit Rohr zum Anschweißen 45,00 €



Reduzierhülse für Möscha-Spezial 55-49 mm 29,00 €

Reduzierhülse für Möscha-S-62 / S-68 62-56 mm / 68-62 mm 29,00 €

Reduzierhülse für Möscha-S-77 77-69 mm 29,00 €



Anschlussbögen Größe

ital. V-Kupplung 100 110,00 €

ital. V-Kupplung 120 110,00 €

ital. V-Kupplung 150 110,00 €



ital. MT-Kupplung 100 110,00 €

ital. MT-Kupplung 120 110,00 €

ital. MT-Kupplung 150 110,00 €



Perrot V-Kupplung 108 110,00 €

Perrot V-Kupplung 133 110,00 €

Perrot V-Kupplung 159 110,00 €



Perrot MT-Kupplung 108 140,00 €

Perrot MT-Kupplung 133 150,00 €

Perrot MT-Kupplung 159 150,00 €



Bauer MT-Kupplung 108 140,00 €

Bauer MT-Kupplung 133 150,00 €

Bauer MT-Kupplung 159 160,00 €



Anschluss zum Klappen (6" Flansch) 150 250,00 €

Flanschdichtung 4-6" mit Schrauben 5,00 €

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. ab Werk - zahlbar 30 Tage netto.

Versandkosten (Inland) 18,00 €


Versandkosten (Österreich und BeNeLux) 27,00 €



Möscha GmbH&Co. KG
Schalkshofen 3
D-89294 Oberroth

Telefon 00 49 (0) 83 33 / 5 26
Fax 00 49 (0) 83 33 / 93 58 44
Email info@moescha.de
Web www.moescha.de



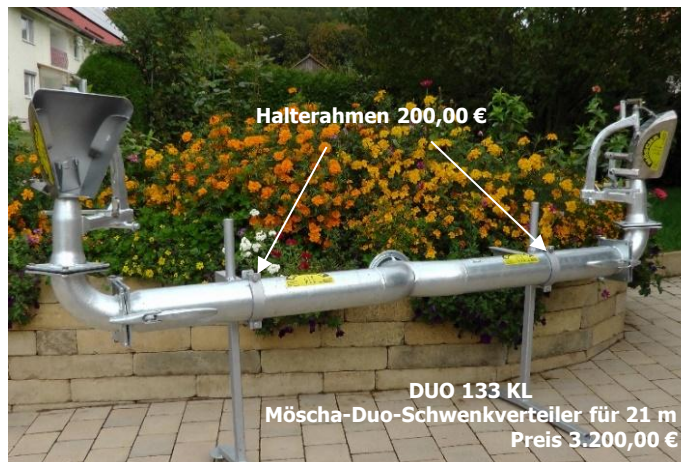

Versandkosten DUO/TRIO-Verteiler (Inland) 100,00 €

Tabelle zur Ermittlung der Fahrgeschwindigkeit und der Fahrstrecke bei einem 6.000 l Fass mit 1,0 bar Druck

Geschwin- digkeit	Fahrstrecke					Ausbringmenge cbm/ha bei einer Arbeitsbreite von																								
						9 m					10 m					12 m					15 m					18 m nur mit Typ W				
km/h	S 55	S 62	S 68	S 77	S 85	S 55	S 62	S 68	S 77	S 85	S 55	S 62	S 68	S 77	S 85	S 55	S 62	S 68	S 77	S 85	S 55	S 62	S 68	S 77	S 85	S 55 W	S 62 W	S 68 W	S 77 W	S 85
3	175	136	116	94	68	38	49	57	71	98	34	44	52	64	88	29	37	43	53	74	23	29	34	43	59	19	25	29	35	49
4	230	180	154	125	91	29	37	43	53	73	26	33	39	48	66	22	28	32	40	55	17	22	26	32	44	14	19	22	27	37
5	285	225	192	155	115	23	30	35	43	58	21	27	31	39	52	18	22	26	32	43	14	18	21	26	35	12	15	17	22	29
6	350	270	230	190	136	19	25	29	35	49	17	22	26	32	44	14	19	22	26	37	11	15	17	21	29	10	12	14	18	25
7*	400	318	270	220	160	17	21	25	30	42	15	19	22	27	38	13	16	19	23	31	10	13	15	18	25	8	10	12	15	21

Düsenquerschnitt: S-55 Düsen Ø 55 mm; S-62 Düsen Ø 62 mm; S-68 Düsen Ø 68 mm; S-77 Düsen Ø 77 mm; S-85 Düsen Ø 85 mm
Durchflussmenge bei 1 bar Druck: S-55 1.750 l/min; S-62 2.200 l/min; S-68 2.600 l/min; S-77 3.200 l/min; S-85 4.400 l/min

*** Fahrgeschwindigkeit über 7 km/h ergibt ungleichmäßige Verteilung (Zickzackmuster)**